Брошюра

Серия SNK
Втычные клеммы

Power and productivity
for a better world™

Серия SNK, втычные клеммы
Преимущества

Быстрое и эргономичное
соединение

Преимущества 2 технологий в одном соединении

В режиме втычной клеммы время соединения сокращается на 50 %.

Наша технология соединения позволяет выполнить прямой монтаж жесткого и подготовленного гибкого проводников за один шаг.

В режиме пружинной клеммы значительно снижается усилие и время подготовки проводника.

Для соединения проводов с помощью отвертки требуется минимальное усилие.

Подготовки гибких проводов не требуется.

Продуманная
логистика

Выбор упрощается, объем складских запасов значительно сокращается

Сокращение складских запасов на 50 % делает втычные клеммы привлекательными на всех рынках.

Поддержание на складе одной линейки клемм дает возможность получить 2 вида соединения - втычной и пружинный.

Пользователь выбирает одну серию клемм, которая сертифицирована, доступна и применяется во всем мире.

Позволяет сократить складские запасы аксессуаров на 50 %.

Пружинные и винтовые клеммы SNK используют одинаковые аксессуары.

Все торцевые изоляторы и разделители цепей подходят для клемм нескольких типов и размеров.

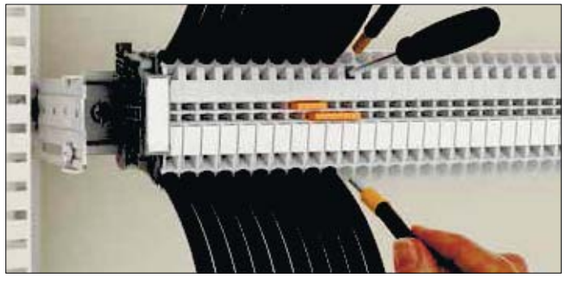

Улучшенная
конструкция



Монтаж оптимизирован и надежен

Не допускайте ошибок в монтаже проводников и соединении отдельных частей электроустановки.

Асимметрическая конструкция позволяет выполнить немедленную визуальную проверку в случае неправильной установки клеммы.

Идентификация цепи упрощается благодаря увеличению зоны маркировки на 20 %.

Экономия пространства в шкафу до 15 %.

Наша компактная конструкция позволяет сократить пространство между кабельными отсеками.

Угол ввода проводника 30° позволяет на 15 % уменьшить высоту и одновременно делает возможным большой радиус изгиба.

Сократите время выполнения ваших проектов.

Нанесите предварительную маркировку вручную или наклейте на специальную плоскую поверхность для маркировки и сразу приступайте к выполнению монтажа соединений до нанесения окончательной маркировки. Нанесение другой маркировки в случае модификаций.



Втычные

Действительно все продумано!

Серия SNK, втычные клеммы
Обзор номенклатуры

от 2,5 до 16 мм²

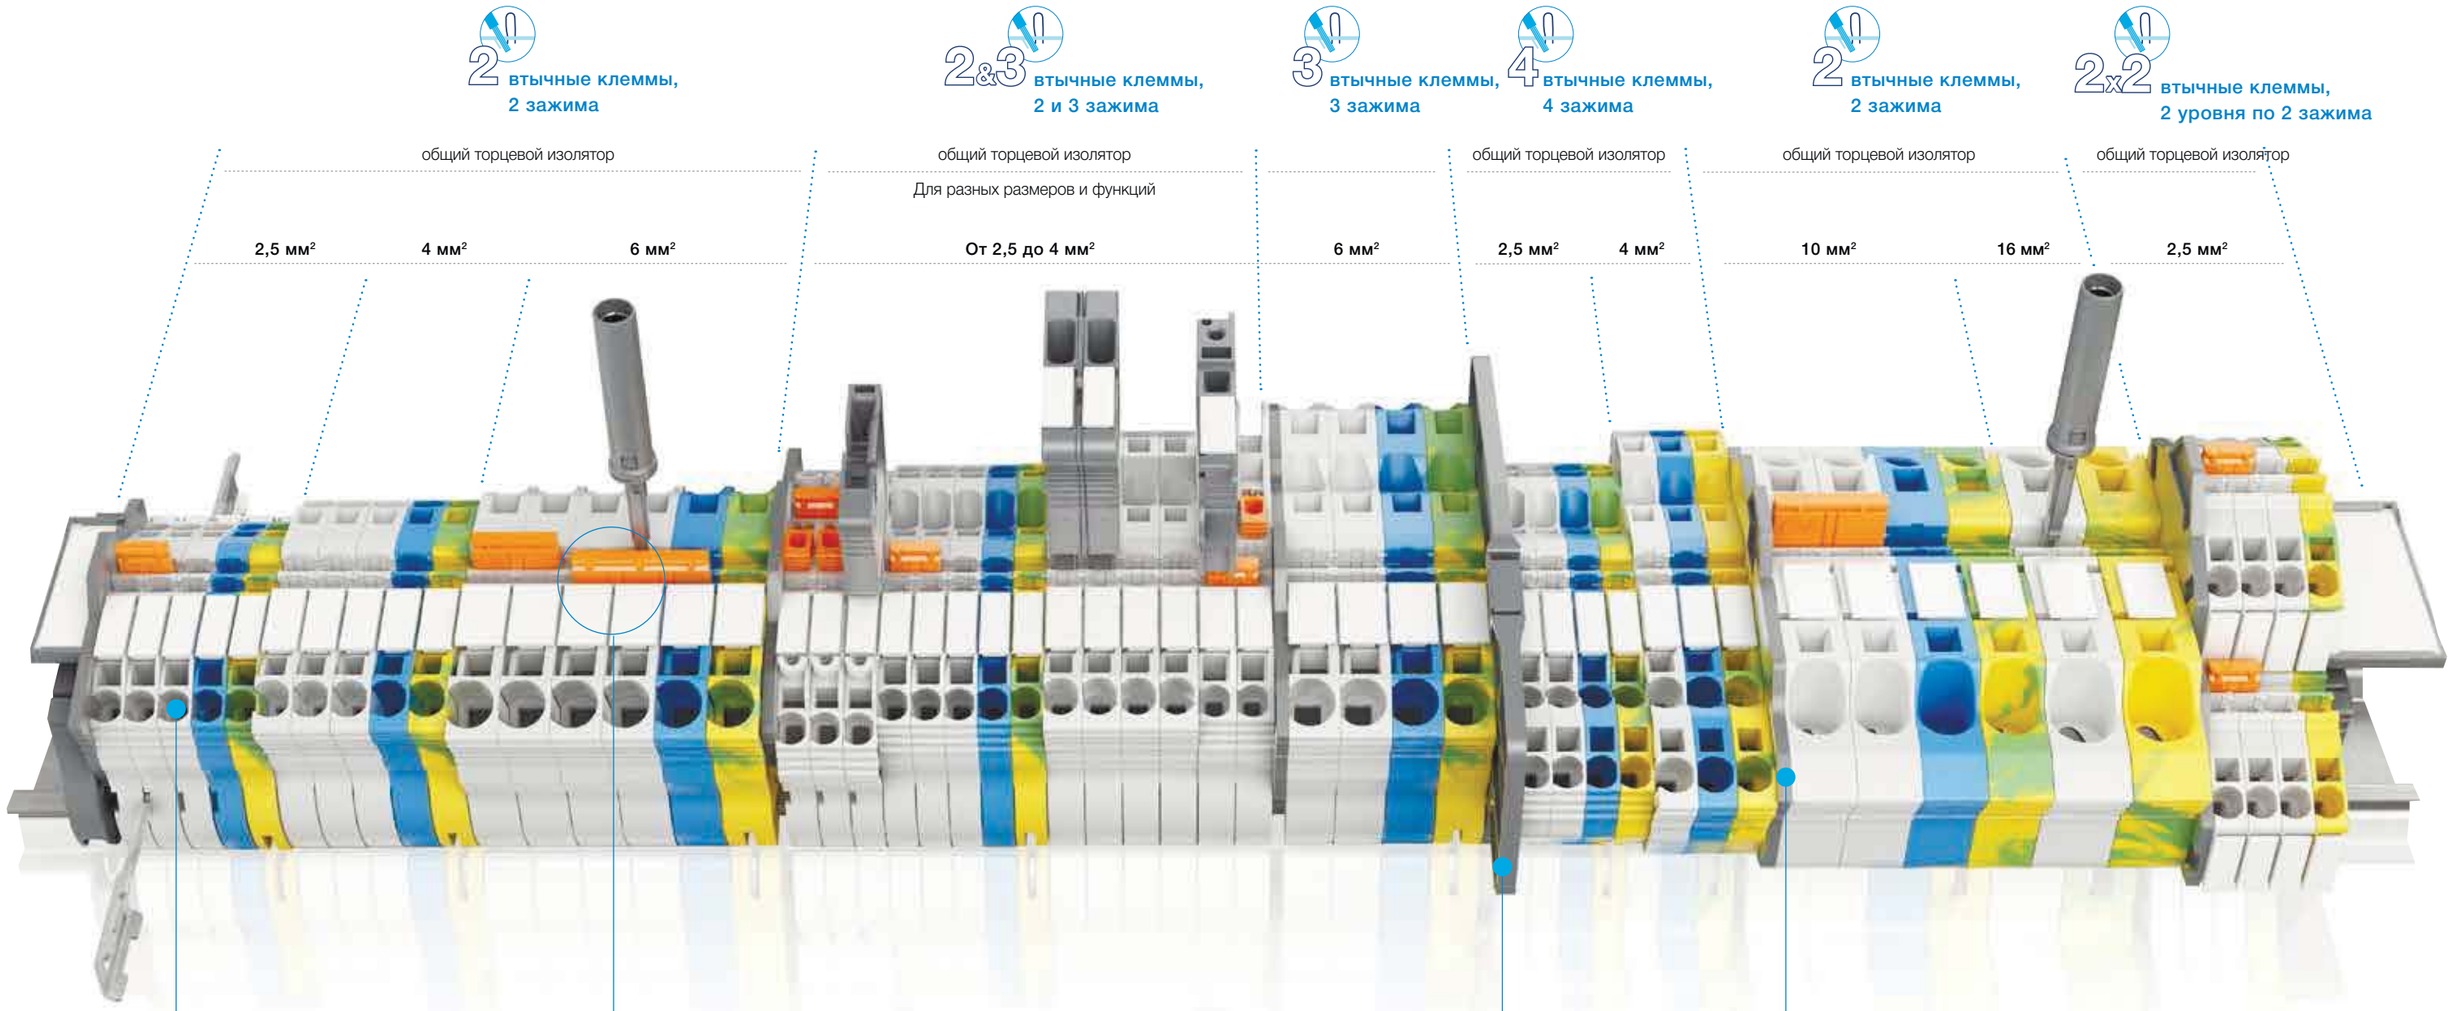

Испытательное напряжение
точка ввода отвертки подходит для тестовых щупов II Категории

Двойные центральные каналы
позволяют выполнять множество конфигураций (установка и снятие перемычек, испытания, измерения)

Два разделителя цепи
для всего типоряда

Торцевой изолятор
можно использовать в качестве разделителя цепи

Серия SNK, втычные клеммы
Одинаковые характеристики втычных и винтовых клеммных соединений

Одинаковые аксессуары

Торцевые фиксаторы

Втычные изолированные перемычки

Перемычки переходного сечения

Тестовые устройства

Вилки для безвинтовой установки компонентов

Чистая и напечатанная маркировка

Втычные и винтовые клеммные соединения

Улучшенная конструкция

Ассиметричная конструкция
позволяет избежать ошибок монтажа

Ввод для проводника особой формы
облегчает выполнение монтажных соединений

Меньшее количество изделий на складе
плюс возможно использование одинаковых торцевых изоляторов

Клеммы с разъединителем
разъединение рукой или с помощью отвертки

Удобная система установки и снятия перемычек
до 50 полюсов, делимые

Понятная идентификация клемм
Верхний маркер большого размера. Нанесение предварительной маркировки вручную до нанесения окончательной маркировки.

Серия SNK, клеммные соединения
Области применения

Одобрено для применения на международных рынках, в неблагоприятных условиях окружающей среды: вибрация, удары, коррозия...

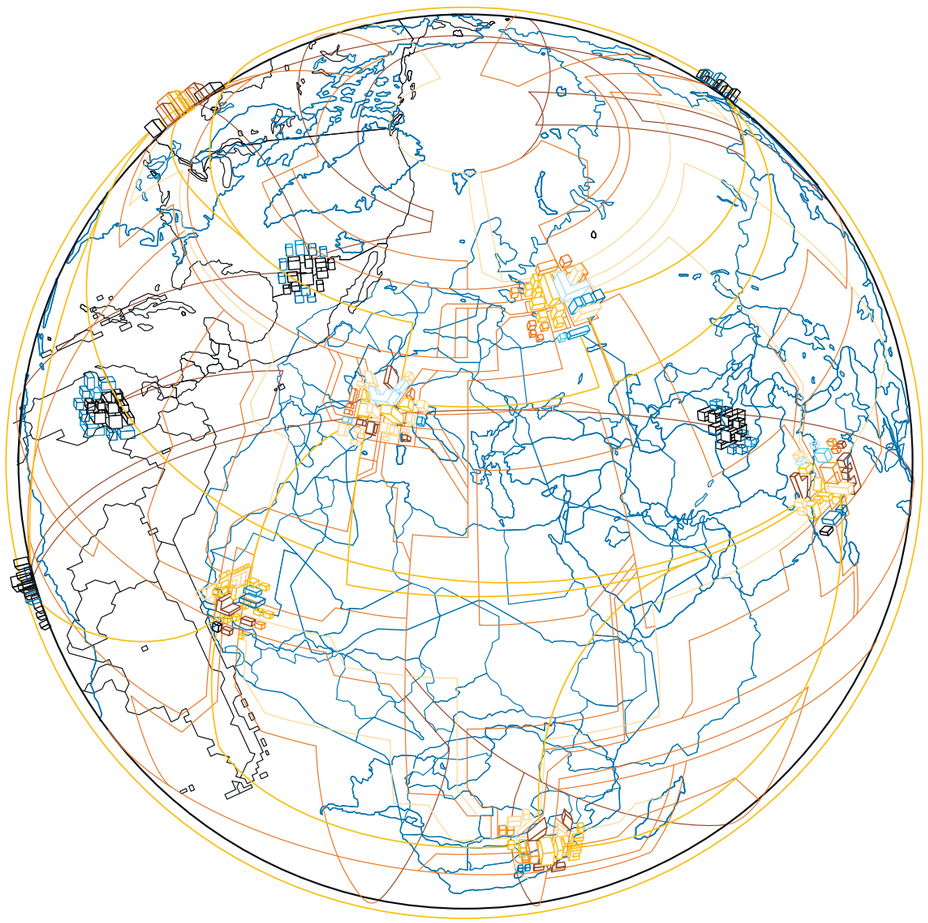

Промышленность и коммерческое строительство

Клеммы серии SNK могут использоваться в любой стране для промышленности или коммерческого строительства. Все наши изделия имеют сертификаты CB, UL и CSA, выданные независимыми лабораториями. Изделия серии SNK были разработаны и сертифицированы в соответствии с нижеперечисленными международными стандартами: МЭК 60947-1, МЭК 60947-7-1, МЭК 60947-7-2, МЭК 60947-7-3, UL 1059, CSA C22.2 n°158-10.

Солнечная энергетика

Благодаря номинальному напряжению 1000 В в соответствии со стандартом МЭК 60947-7-1, клеммы SNK идеально подходят для оборудования, использующего энергию солнца.

На железнодорожном транспорте

Все изделия серии SNK пригодны для использования в оборудовании, установленном рядом с железнодорожным полотном. Втычные клеммы были протестированы в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61373 в более сложных условиях окружающей среды, а именно, в подвижном составе, где они подвергались высоким вибрационным и ударным воздействиям (мультиосевые волны, ускорение и пр.).

Пластиковые материалы, используемые с учетом жестких требований к пожаробезопасности, токсичности дыма и светонепроницаемости, предъявляемых к оборудованию на подвижном составе, могут быть сертифицированы: I2F2 в соответствии со стандартами NF F 16-101 и NF F 16-102; HL3 в соответствии со стандартом EN 45 545 и V0 в соответствии со стандартом UL94. Это соответствует стандартам испытаний ASTM E 162 и ASTM E 662 для NFPA 130 и стандартам FR238.103 и BSS 7239. Сертификат IRIS гарантирует выполнение требований международной железнодорожной отрасли.

Взрывоопасная среда

Серия SNK имеет сертификат МЭК Ex, подтверждающий соответствие принятым во все мире стандартам МЭК 60079-0 и МЭК 60079-7 (повышенная безопасность Exe) для изделий, предназначенных для использования во взрывоопасной среде.

Чтобы некоторые изделия серии SNK отвечали специфическим требованиям местных рынков, они имеют дополнительные сертификаты, такие как ATEX, UL на размещение в опасных зонах или BR-Ex и др.

Изделия SNK успешно прошли жесткие испытания, например, испытания на термостойкость в течение 2 недель в условиях повышенных температур (95 °C + 90 % относительной влажности), затем в течение 2 недель при температуре 125 °C и затем в течение одного дня в условиях низких температур (-65 °C).

Результаты этих испытаний подтвердили высокие механические характеристики изделий серии SNK.

Морской флот

Успешно пройдя испытания, обязательные для изделий, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях, изделия серии SNK подтвердили свои эксплуатационные характеристики (например, соляной туман, влажная или сухая окружающая среда в условиях повышенных или пониженных температур) в соответствии со стандартами МЭК 60068…

Изделия серии SNK отвечают требованиям мировых рынков морских судов, поскольку они имеют морские сертификаты, в том числе BV Marine, DNV, RINA, RMRS.

Серия SNK
Втычные клеммы

Тип	Функция	Площадь сечения МЭК	Ширина	Номинальный ток	Клеммы: Цвет	Клеммы: Код заказа	Торцевые изоляторы: Код заказа	Перемычки: Количество полюсов	Перемычки: Код заказа	Маркировка
Проходные и заземляющие клеммы — 2 втычных зажима										
ZK2.5		2,5 мм²	5,2 мм	24 А	Серый	1SNK705010R0000	1SNK705910R0000	2	1SNK905302R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
					Синий	1SNK705020R0000		3	1SNK905303R0000	
					Оранжевый	1SNK705030R0000		4	1SNK905304R0000	
		2,5 mm²			Желтый	1SNK705060R0000		5	1SNK905305R0000	
					Зеленый	1SNK705061R0000		10	1SNK905310R0000	
					Красный	1SNK705062R0000		50	1SNK905350R0000	
		4 мм²			Белый	1SNK705065R0000				
					Черный	1SNK705066R0000				
ZK2.5-PE		2,5 мм²	5,2 мм	300 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK705150R0000				
		2,5 мм²								
		4 мм²								
ZK4		4 мм²	6 мм	32 А	Серый	1SNK706010R0000		2	1SNK906302R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
					Синий	1SNK706020R0000		3	1SNK906303R0000	
		4 мм²			Оранжевый	1SNK706030R0000		4	1SNK906304R0000	
								5	1SNK906305R0000	
								10	1SNK906310R0000	
		6 мм²						50	1SNK906350R0000	
ZK4-PE		4 мм²	6 мм	480 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK706150R0000				
		4 мм²								
		6 мм²								
ZK6		6 мм²	8 мм	41 А	Серый	1SNK708010R0000		2	1SNK908302R0000	MC812 MC812PA MG-CPM-13
					Синий	1SNK708020R0000		3	1SNK908303R0000	
		6 мм²			Оранжевый	1SNK708030R0000		4	1SNK908304R0000	
								5	1SNK908305R0000	
								10	1SNK908310R0000	
		10 мм²								
ZK6-PE		6 мм²	8 мм	720 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK708150R0000				
		6 мм²								
		10 мм²								
ZK10		10 мм²	10 мм	57 А	Серый	1SNK710010R0000	1SNK710910R0000	2	1SNK910302R0000	MC812 MC812PA MG-CPM-13
					Синий	1SNK710020R0000		3	1SNK910303R0000	
		10 мм²			Оранжевый	1SNK710030R0000		4	1SNK910304R0000	
								5	1SNK910305R0000	
								10	1SNK910310R0000	
		16 мм²								
ZK10-PE		10 мм²	10 мм	1200 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK710150R0000				
		10 мм²								
		16 мм²								
ZK16		16 мм²	12 мм	76 А	Серый	1SNK712010R0000		2	1SNK912302R0000	
					Синий	1SNK712020R0000		3	1SNK912303R0000	
		16 мм²						5	1SNK912305R0000	
		25 мм²								
ZK16-PE		16 мм²	12 мм	1960 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK712150R0000				
		16 мм²								
		25 мм²								

Гибкий и многожильный проводник – Гибкий с изолированным наконечником – Жесткий проводник

Серия SNK
Втычные клеммы

Тип	Функция	Площадь сечения МЭК	Ширина	Номинальный ток	Клеммы: Цвет	Клеммы: Код заказа	Торцевые изоляторы: Код заказа	Перемычки: Количество полюсов	Перемычки: Код заказа	Маркировка
Проходные и заземляющие клеммы — 3 втычных зажима										
ZK2.5-3P		2,5 мм²	5,2 мм	24 А	Серый	1SNK705011R0000	1SNK705911R0000	2	1SNK905302R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
					Синий	1SNK705021R0000		3	1SNK905303R0000	
					Оранжевый	1SNK705031R0000		4	1SNK905304R0000	
		2,5 мм²			Желтый	1SNK705067R0000		5	1SNK905305R0000	
					Зеленый	1SNK705068R0000		10	1SNK905310R0000	
					Красный	1SNK705069R0000		50	1SNK905350R0000	
		4 мм²			Белый	1SNK705072R0000				
					Черный	1SNK705073R0000				
ZK2.5-PE-3P		2,5 мм²	5,2 мм	300 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK705151R0000				
		2,5 мм²								
		4 мм²								
ZK4-3P		4 мм²	6 мм	32 А	Серый	1SNK706011R0000		2	1SNK906302R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
					Синий	1SNK706021R0000		3	1SNK906303R0000	
		4 мм²			Оранжевый	1SNK706031R0000		4	1SNK906304R0000	
								5	1SNK906305R0000	
								10	1SNK906310R0000	
		6 мм²						50	1SNK906350R0000	
ZK4-PE-3P		4 мм²	6 мм	480 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK706151R0000				
		4 мм²								
		6 мм²								
ZK6-3P		6 мм²	8 мм	41 А	Серый	1SNK708011R0000	1SNK708911R0000	2	1SNK908302R0000	MC812 MC812PA MG-CPM-13
					Синий	1SNK708021R0000		3	1SNK908303R0000	
		6 мм²			Оранжевый	1SNK708031R0000		4	1SNK908304R0000	
								5	1SNK908305R0000	
								10	1SNK908310R0000	
		10 мм²								
ZK6-PE-3P		6 мм²	8 мм	720 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK708151R0000				
		6 мм²								
		10 мм²								
Проходные и заземляющие клеммы — 4 втычных зажима										
ZK2.5-4P		2,5 мм²	5,2 мм	24 А	Серый	1SNK705012R0000	1SNK705912R0000	2	1SNK905302R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
					Синий	1SNK705022R0000		3	1SNK905303R0000	
					Оранжевый	1SNK705032R0000		4	1SNK905304R0000	
		2,5 мм²			Желтый	1SNK705074R0000		5	1SNK905305R0000	
					Зеленый	1SNK705075R0000		10	1SNK905310R0000	
					Красный	1SNK705076R0000		50	1SNK905350R0000	
		4 мм²			Белый	1SNK705079R0000				
					Черный	1SNK705080R0000				
ZK2.5-PE-4P		2,5 мм²	5,2 мм	300 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK705152R0000				
		2,5 мм²								
		4 мм²								
ZK4-4P		4 мм²	6 мм	32 А	Серый	1SNK706012R0000		2	1SNK906302R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
					Синий	1SNK706022R0000		3	1SNK906303R0000	
		4 мм²			Оранжевый	1SNK706032R0000		4	1SNK906304R0000	
								5	1SNK906305R0000	
								10	1SNK906310R0000	
		6 мм²						50	1SNK906350R0000	
ZK4-PE-4P		4 мм²	6 мм	480 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK706152R0000				
		4 мм²								
		6 мм²								

Гибкий и многожильный проводник – Гибкий с изолированным наконечником – Жесткий проводник

Серия SNK
Втычные клеммы

Тип	Функция	Площадь сечения МЭК	Ширина	Номинальный ток	Клеммы: Цвет	Клеммы: Код заказа	Торцевые изоляторы: Код заказа	Перемычки: Количество полюсов	Перемычки: Код заказа	Маркировка
Двухуровневые клеммы										
ZK2.5-D2		2,5 мм²	5,2 мм	24 А	Серый, синий	1SNK705210R0000	1SNK705960R0000	2 3 4 5 10 50	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905304R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000 1SNK905350R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
		2,5 мм²				1SNK705220R0000				
		4 мм²								
ZK2.5-D1		2,5 мм²	5,2 мм	24 А	Серый	1SNK705211R0000				
		2,5 мм²								
		4 мм²								
ZK2.5-D2-PE		2,5 мм²	5,2 мм	24/300 А/1 с	Серый и зелено-желтый	1SNK705212R0000				
		2,5 мм²								
		4 мм²								
ZK2.5-D1-PE		2,5 мм²	5,2 мм	300 А/1 с	Зелено-желтый	1SNK705250R0000				
		2,5 мм²								
		4 мм²								
Клеммы с разъединителями										
ZK2.5-S		2,5 мм²	5,2 мм	20 А	Серый Синий Оранжевый	1SNK705310R0000 1SNK705320R0000 1SNK705330R0000	1SNK705911R0000	2 3 4 5 10 50	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905304R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000 1SNK905350R0000	MC512 MC512PA MG-CPM-13
		2,5 мм²								
		4 мм²								
ZK2.5-SP		2,5 мм²	5,2 мм	16 А	Серый	1SNK705311R0000				
		2,5 мм²								
		4 мм²								
Вилки для установки компонентов ZK2.5-SP										
PG5...		Компоненты, устанавливаемые в цепи последовательно	5,2 мм		Темно-серый	1SNK900401R0000				MC512 MC512PA MG-CPM-13
		с встроенной перемычкой	5,2 мм		Оранжевый	1SNK900402R0000				

Гибкий и многожильный проводник – Гибкий с изолированным наконечником – Жесткий проводник

Серия SNK
Втычные клеммы

Тип	Функция	Площадь сечения МЭК	Ширина	Номинальный ток	Клеммы: Цвет	Клеммы: Код заказа	Торцевые изоляторы: Код заказа	Перемычки: Количество полюсов	Перемычки: Код заказа	Маркировка
Клеммы-держатели плавких предохранителей 5 x 20 мм										
ZK2.5-SF		2,5 мм²	6 мм	6,3 А	Серый	1SNK706410R0000	1SNK705911R0000	2 3 4 5 10 50	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000 1SNK906350R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
		2,5 мм²								
		4 мм²								
ZK2.5-SF-R..		2,5 мм²	6 мм	6,3 А	Серый	24-110 В пер. тока/ пост. тока 1SNK706411R0000 115-250 В пер. тока/ пост. тока 1SNK706412R0000				
		2,5 мм²								
		4 мм²								
Клеммы с разъединителем совмещена с ZK4-3P и ZK2.5-SF										
ZK2.5-S-R1		2,5 мм²	6 мм	20 А	Серый	1SNK706310R0000	1SNK705911R0000	2 3 4 5 10 50	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000 1SNK906350R0000	MC612 MC612PA MG-CPM-13
		2,5 мм²								
		4 мм²								

Гибкий и многожильный проводник – Гибкий с изолированным наконечником – Жесткий проводник

Серия SNK
Аксессуары

Тип	DIN-рейка	Описание	Ширина	Номинальный ток	Цвет	Код заказа	Цвет	Код заказа
Торцевые фиксаторы							**Держатели маркировки ряда**	
BAM3	TH 35-7,5 TH 35-15	Винтовые торцевые фиксаторы	10 мм		Темно-серый	1SNK900001R0000	Темно-серый	ширина 10 мм 1SNK900605R0000 LH ширина 19,5 мм 1SNK900607R0000 LH-R1
BAZ1	TH 35-7,5 TH 35-15	Безвинтовые торцевые фиксаторы	5,2 мм		Темно-серый	1SNK900002R0000		
BAZH1	TH 35-7,5 TH 35-15	Высокий торцевой фиксатор для двухуровневых и силовых клемм	10 мм		Темно-серый	1SNK900102R0000		
Разделители цепи								
CS-R2	TH 35-7,5 TH 35-15	Совместим с втычными клеммами ZK2.5, ZK4, ZK6	3 мм		Темно-серый	1SNK900106R0000		
CS-R3	TH 35-7,5 TH 35-15	Совместим со всеми одноуровневыми втычными	3 мм		Темно-серый	1SNK900107R0000		
Тестовые адаптеры								
TP2		Тестовый адаптер для тестового щупа Ø 2 или 2,3 мм			Темно-серый	1SNK900203R0000		
TP4		Тестовый адаптер для тестового щупа Ø 4 мм			Темно-серый	1SNK900205R0000		
Тестовые соединители								
TC5		Тестовый соединитель со штифтом	5,2 мм	1,5 мм²	Темно-серый	1SNK900200R0000		
TC5-R1		Тестовый соединитель без штифта	5,2 мм	1,5 мм²	Темно-серый	1SNK900201R0000		
Вилки для установки компонентов								
PG5-R2		Разъем для компонентов (между 2 блоками шириной 5,2 мм)	2 x 5,2 мм		Темно-серый	1SNK900403R0000		
Соединители экрана								
 SHBP		Совместимость с клеммами ZK2.5 и ZK2.5-S				1SNK900601R0000		

Серия SNK
Маркеры и системы маркировки

Маркеры клемм

Тип	Количество маркеров на карту	Ширина клемм 5,2 мм	6 мм	8 мм	> 8 мм	Системы маркировки HTP500-V2	MG3	Код заказа	Количество в упаковке Карты	Маркеры
Незаполненные маркеры (белые)										
MC512	45	●	○	○	○	●		1SNK140000R0000	22	
MC512PA	100	●	○	○	○			1SNK149999R0000	20	
MG-CPM-13 41790	56	●	○	○	○		●	1SNB041790R0512		1960
MC612	39		●	○	○	●		1SNK150000R0000	22	
MC612PA	100		●	○	○			1SNK159999R0000	20	
MG-CPM-13 41791	48		●	○	○		●	1SNB041791R0612		1680
MC812	30			●	●	●		1SNK160000R0000	22	
MC812PA	100			●	●			1SNK169999R0000	20	
Заранее заполненные маркировочные карты (белые)						Тип маркировки				
MC512PA	100	●	○	○	○	1->10 (x10) 1->100		1SNK140011R0000 1SNK145011R0000	1	
MC612PA	100		●	○	○	1->10 (x10) 1->100		1SNK150011R0000 1SNK155011R0000	1	
MC812PA	100			●	●	1->10 (x10) 1->100		1SNK160011R0000 1SNK165011R0000	1	

● Рекомендуемый ○ Совместимый

Системы маркировки

Принтер HTP500-V2 с технологией термопереноса

MG3, принтер, в котором используется технология термопереноса

Универсальные держатели маркеров проводов

Тип	Количество маркеров на одну карту	Наружный диаметр провода мм		Сечение провода мм²		Ширина	Код заказа	Кол-во в упаковке Полоски	Маркеры
UMH	Полоски из 10 универсальных держателей маркеров проводов для клемм					5,2 мм	1SNK900611R0000	10	
Маркеры проводов 4 x 12 мм.									
MG2-TDMO-01 40390	40	2…2.9	*0.079...0.114*	0.5…1.5	*20...16*		1SNB040390R0412		880
MG2-TDMO-02 40490	40	2.9…3.5	*0.114...0.138*	1.5…2.5	*16...14*		1SNB040490R0412		640
MG2-TDMO-03 40590	40	4…4.6	*0.157...0.181*	4…6	*12...10*		1SNB040590R0412		560
Маркеры проводов 4 x 16 мм.									
MG2-TDMO-01 40391	40	2…2.9	*0.079...0.114*	0.5…1.5	*18...16*		1SNB040391R0416		880
MG2-TDMO-02 40491	40	2.9…3.5	*0.114...0.138*	1.5…2.5	*16...14*		1SNB040491R0416		640
MG2-TDMO-03 40591	40	4…4.6	*0.157...0.181*	4…6	*12...10*		1SNB040591R0416		560

UMH совместим с большинством маркеров проводов, имеющихся на рынке.

MG2-TDMO...

Маркеры для маркировки ряда

Тип	Количество маркеров на карту	Цвет	Совместим с держателем маркировки LH	LH-R1	Системы маркировки HTP500-V2	MG3	Код заказа	Кол-во упаковок Карты	Маркеры
Незаполненные карты маркеров (белые)									
MCLH	36	Белый	●		●		1SNK900630R0000	25	
MCLH-R1	15			●	●		1SNK900631R0000	25	
MG-TAA 49198	18			●		●	1SNB049198R1735	25	
MG-TAA 49498	33		●				1SNB049498R8530	25	
MCLH-IL	36	Желтый	●		●		1SNK900633R0000	25	
MCLH-R1-YL	15			●	●		1SNK900634R0000	25	

● Рекомендуемый ○ Совместимый

LH + MCLH

LH-R1 + MCLH-R1

Указатель
Дополнительные технические данные

Габариты клеммы
(чтобы получить монтажные размеры, следует добавить высоту DIN-рейки)
например, TH 35-7.5 = высота изделия + 7,5 мм



Другие изделия (не установленные на DIN-рейку)

Код заказа	Тип	Описание	Номинальное напряжение (МЭК) В	Длина мм	Высота мм	Количество в коробке, шт.	Количество в большой картонной коробке, шт.	Стр.
1SNB040390R0412	MG2-TDMO-01 40390	Маркировка для клемм	-	12	4	880	-	15
1SNB040391R0416	MG2-TDMO-01 40391	Маркировка для клемм	-	16	4	880	-	15
1SNB040490R0412	MG2-TDMO-01 40490	Маркировка для клемм	-	12	4	640	-	15
1SNB040491R0416	MG2-TDMO-01 40491	Маркировка для клемм	-	16	4	640	-	15
1SNB040590R0412	MG2-TDMO-01 40590	Маркировка для клемм	-	12	4	560	-	15
1SNB040591R0416	MG2-TDMO-01 40591	Маркировка для клемм	-	16	4	560	-	15
1SNB041790R0512	MG-CPM-13 41790	Маркировка для клемм	-	12	5	1960	-	15
1SNB041791R0612	MG-CPM-13 41791	Маркировка для клемм	-	12	6	1680	-	15
1SNB049198R1735	MG-TAA 49198	Маркировка для клемм	-	35	17	450	-	15
1SNB049498R8530	MG-TAA 49498	Маркировка для клемм	-	30	8.5	825	-	15
1SNK140000R0000	MC512	Маркировка для клемм	-	12	5	22	990	15
1SNK140011R0000	MC512PA	Маркировка для клемм	-	12	5	1	600	15
1SNK145011R0000	MC512PA	Маркировка для клемм	-	12	5	1	600	15
1SNK149999R0000	MC512PA	Маркировка для клемм	-	12	5	1	600	15
1SNK150000R0000	MC612	Маркировка для клемм	-	12	6	22	858	15
1SNK150011R0000	MC612PA	Маркировка для клемм	-	12	6	1	600	15
1SNK155011R0000	MC612PA	Маркировка для клемм	-	12	6	1	600	15
1SNK159999R0000	MC612PA	Маркировка для клемм	-	12	6	1	600	15
1SNK160000R0000	MC812	Маркировка для клемм	-	12	8	22	660	15
1SNK160011R0000	MC812PA	Маркировка для клемм	-	12	8	1	600	15
1SNK165011R0000	MC812PA	Маркировка для клемм	-	12	8	1	600	15
1SNK169999R0000	MC812PA	Маркировка для клемм	-	12	8	1	600	15
1SNK705010R0000	ZK2.5	Втычные клеммы	1000	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705011R0000	ZK2.5-3P	Втычные клеммы	1000	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705012R0000	ZK2.5-4P	Втычные клеммы	1000	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705020R0000	ZK2.5-BL	Втычные клеммы	1000	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705021R0000	ZK2.5-3P-BL	Втычные клеммы	1000	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705022R0000	ZK2.5-4P-BL	Втычные клеммы	1000	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705030R0000	ZK2.5-OR	Втычные клеммы	1000	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705031R0000	ZK2.5-3P-OR	Втычные клеммы	1000	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705032R0000	ZK2.5-4P-OR	Втычные клеммы	1000	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705060R0000	ZK2.5-IL	Втычные клеммы	1000	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705061R0000	ZK2.5-GND	Втычные клеммы	1000	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705062R0000	ZK2.5-RD	Втычные клеммы	1000	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705065R0000	ZK2.5-WH	Втычные клеммы	1000	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705066R0000	ZK2.5-BK	Втычные клеммы	1000	50.9	34.2	50	900	10
1SNK705067R0000	ZK2.5-3P-IL	Втычные клеммы	1000	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705068R0000	ZK2.5-3P-GND	Втычные клеммы	1000	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705069R0000	ZK2.5-3P-RD	Втычные клеммы	1000	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705072R0000	ZK2.5-3P-WH	Втычные клеммы	1000	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705073R0000	ZK2.5-3P-BK	Втычные клеммы	1000	64.7	34.2	50	750	11
1SNK705074R0000	ZK2.5-4P-YL	Втычные клеммы	1000	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705075R0000	ZK2.5-4P-GND	Втычные клеммы	1000	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705076R0000	ZK2.5-4P-RD	Втычные клеммы	1000	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705079R0000	ZK2.5-4P-WH	Втычные клеммы	1000	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705080R0000	ZK2.5-4P-BK	Втычные клеммы	1000	80.2	34.2	50	600	11
1SNK705150R0000	ZK2.5-PE	Втычные клеммы	-	57.4	34.2	20	720	10
1SNK705151R0000	ZK2.5-PE-3P	Втычные клеммы	-	71.2	34.2	20	480	11
1SNK705152R0000	ZK2.5-PE-4P	Втычные клеммы	-	86.7	34.2	20	480	11
1SNK705210R0000	ZK2.5-D2	Втычные клеммы	800	78.5	54.2	50	400	12
1SNK705211R0000	ZK2.5-D1	Втычные клеммы	800	78.5	54.2	50	400	12
1SNK705212R0000	ZK2.5-D2-PE	Втычные клеммы	800	84.6	54.2	50	160	12
1SNK705220R0000	ZK2.5-D2-BL	Втычные клеммы	800	78.5	54.2	50	400	12
1SNK705250R0000	ZK2.5-D1-PE	Втычные клеммы	-	84.6	54.2	50	160	12
1SNK705310R0000	ZK2.5-S	Втычные клеммы	630	65.3	45.1	50	750	12
1SNK705311R0000	ZK2.5-SP	Втычные клеммы	630	65.7	35.6	50	750	12
1SNK705320R0000	ZK2.5-S-BL	Втычные клеммы	630	65.3	45.1	50	750	12
1SNK705330R0000	ZK2.5-S-OR	Втычные клеммы	630	65.3	45.1	50	750	12
1SNK705910R0000	EK2.5	Торцевые изоляторы	-	52.24	32.5	20	-	10
1SNK705911R0000	EK2.5-3P	Торцевые изоляторы	-	65.73	32.5	20	-	11
1SNK705912R0000	EK2.5-4P	Торцевые изоляторы	-	82.77	32.5	20	-	11
1SNK705960R0000	EK2.5-D2	Торцевые изоляторы	-	76.25	52.52	20	-	12
1SNK706010R0000	ZK4	Втычные клеммы	1000	55.3	35.1	50	600	10
1SNK706011R0000	ZK4-3P	Втычные клеммы	1000	72.5	35.1	50	450	11

Указатель
Дополнительные технические данные

Код заказа	Тип	Описание	Номинальное напряжение (МЭК) В	Длина мм	Высота мм	Количество в коробке, шт.	Количество в большой картонной коробке, шт.	Стр.
1SNK706012R0000	ZK4-4P	Втычные клеммы	1000	89.7	35.1	50	300	11
1SNK706020R0000	ZK4-BL	Втычные клеммы	1000	55.3	35.1	50	600	10
1SNK706021R0000	ZK4-3P-BL	Втычные клеммы	1000	72.5	35.1	50	450	11
1SNK706022R0000	ZK4-4P-BL	Втычные клеммы	1000	89.7	35.1	50	300	11
1SNK706030R0000	ZK4-OR	Втычные клеммы	1000	55.3	35.1	50	600	10
1SNK706031R0000	ZK4-3P-OR	Втычные клеммы	1000	72.5	35.1	50	450	11
1SNK706032R0000	ZK4-4P-OR	Втычные клеммы	1000	89.7	35.1	50	300	11
1SNK706150R0000	ZK4-PE	Втычные клеммы	-	62.7	35.1	20	480	10
1SNK706151R0000	ZK4-PE-3P	Втычные клеммы	-	79	35.1	20	480	11
1SNK706152R0000	ZK4-PE-4P	Втычные клеммы	-	96.2	35.1	20	360	11
1SNK706310R0000	ZK2.5-S-R1	Втычные клеммы	630	63.1	47.9	50	600	13
1SNK706410R0000	ZK2.5-SF	Втычные клеммы	500	65.7	66.5	50	400	13
1SNK706411R0000	ZK2.5-SF-R1	Втычные клеммы	500	65.7	66.5	50	400	13
1SNK706412R0000	ZK2.5-SF-R3	Втычные клеммы	500	65.7	66.5	50	400	13
1SNK708911R0000	EK6-3P	Торцевые изоляторы	-	78.28	33.6	20	-	11
1SNK708010R0000	ZK6	Втычные клеммы	1000	57.5	35.9	50	600	10
1SNK708011R0000	ZK6-3P	Втычные клеммы	1000	79.1	35.9	20	300	11
1SNK708020R0000	ZK6-BL	Втычные клеммы	1000	57.5	35.9	50	600	10
1SNK708021R0000	ZK6-3P-BL	Втычные клеммы	1000	79.1	35.9	20	300	11
1SNK708030R0000	ZK6-OR	Втычные клеммы	1000	57.5	35.9	50	600	10
1SNK708031R0000	ZK6-3P-OR	Втычные клеммы	1000	79.1	35.9	20	300	11
1SNK708150R0000	ZK6-PE	Втычные клеммы	-	64.6	35.9	20	480	10
1SNK708151R0000	ZK6-PE-3P	Втычные клеммы	-	85.6	35.9	20	240	11
1SNK710010R0000	ZK10	Втычные клеммы	1000	82.5	41.5	20	240	10
1SNK710020R0000	ZK10-BL	Втычные клеммы	1000	82.5	41.5	20	240	10
1SNK710030R0000	ZK10-OR	Втычные клеммы	1000	82.5	41.5	20	240	10
1SNK710150R0000	ZK10-PE	Втычные клеммы	-	87.7	41.5	20	240	10
1SNK710910R0000	EK10	Торцевые изоляторы	-	80.47	41.25	20	-	10
1SNK712010R0000	ZK16	Втычные клеммы	1000	82.5	41.5	20	240	10
1SNK712020R0000	ZK16-BL	Втычные клеммы	1000	82.5	41.5	20	240	10
1SNK712150R0000	ZK16-PE	Втычные клеммы	-	87.7	41.5	20	240	10
1SNK900001R0000	BAM3	Торцевые фиксаторы	-	53.5	35	50	1000	14
1SNK900002R0000	BAZ1	Торцевые фиксаторы	-	54.4	34.2	50	750	14
1SNK900102R0000	BAZH1	Торцевые фиксаторы	-	74.4	30.2	20	360	14
1SNK900106R0000	CS-R2	Разделители цепи	-	61.81	48.7	20	-	14
1SNK900107R0000	CS-R3	Разделители цепи	-	98.79	53.7	20	-	14
1SNK900200R0000	TC5	Тестовые соединители	1000	34.1	71.65	10	1000	14
1SNK900201R0000	TC5-R1	Тестовые соединители	1000	34.1	71.65	10	700	14
1SNK900203R0000	TP2	Тестовые адаптеры	1000	7.6	52.15	20	2000	14
1SNK900205R0000	TP4	Тестовые адаптеры	1000	7.6	56.63	20	2000	14
1SNK900401R0000	PG5	Вилки для установки компонентов	400	31	39	20	1000	12
1SNK900402R0000	PG5-R1	Вилки для установки компонентов	400	31	39	20	2000	12
1SNK900403R0000	PG5-R2	Вилки для установки компонентов	250	37.85	48.9	20	160	14
1SNK900601R0000	SHBP	Соединители экрана	-	-	-	20	-	14
1SNK900605R0000	LH	Держатель маркировки ряда	-	31.8	29.5	50	2500	14
1SNK900607R0000	LH-R1	Держатель маркировки ряда	-	37.25	29.5	50	1000	14
1SNK900611R0000	UMH	Универсальный держатель маркеров проводов	-	-	-	10	-	15
1SNK900630R0000	MCLH	Маркеры для маркировки ряда	-	30	8.8	25	-	15
1SNK900631R0000	MCLH-R1	Маркеры для маркировки ряда	-	35.35	17.65	25	-	15
1SNK900633R0000	MCLH-YL	Маркеры для маркировки ряда	-	30	8.8	25	-	15
1SNK900634R0000	MCLH-R1-YL	Маркеры для маркировки ряда	-	35.35	17.65	25	-	15
1SNK905302R0000	JB5-2	перемычки	1000	8.2	26.8	50	1500	10
1SNK905303R0000	JB5-3	перемычки	1000	13.4	26.8	50	1500	10
1SNK905304R0000	JB5-4	перемычки	1000	18.6	26.8	50	1500	10
1SNK905305R0000	JB5-5	перемычки	1000	23.8	26.8	50	1500	10
1SNK905310R0000	JB5-10	перемычки	1000	49.8	26.8	30	900	10
1SNK905350R0000	JB5-50	перемычки	1000	257.8	26.8	10	150	10
1SNK906302R0000	JB6-2	перемычки	1000	9	26.8	50	1500	10
1SNK906303R0000	JB6-3	перемычки	1000	15	26.8	50	1500	10
1SNK906304R0000	JB6-4	перемычки	1000	21	26.8	50	1500	10
1SNK906305R0000	JB6-5	перемычки	1000	27	26.8	50	1500	10
1SNK906310R0000	JB6-10	перемычки	1000	57	26.8	20	600	10
1SNK906350R0000	JB6-50	перемычки	1000	297	26.8	10	150	10
1SNK908302R0000	JB8-2	перемычки	1000	13.6	27.8	50	1500	10
1SNK908303R0000	JB8-3	перемычки	1000	21.6	27.8	50	1500	10
1SNK908304R0000	JB8-4	перемычки	1000	29.6	27.8	50	1500	10
1SNK908305R0000	JB8-5	перемычки	1000	37.6	27.8	40	1200	10
1SNK908310R0000	JB8-10	перемычки	1000	77.6	27.8	20	600	10
1SNK910302R0000	JB10-2	перемычки	1000	18.5	31.5	50	1500	10
1SNK910303R0000	JB10-3	перемычки	1000	28	31.5	50	1500	10
1SNK910304R0000	JB10-4	перемычки	1000	30.8	31.5	40	1200	10
1SNK910305R0000	JB10-5	перемычки	1000	48	31.5	30	900	10
1SNK910310R0000	JB10-10	перемычки	1000	98	31.5	20	600	10
1SNK912302R0000	JB12-2	перемычки	1000	20	31.5	50	-	10
1SNK912303R0000	JB12-3	перемычки	1000	32	31.5	50	-	10
1SNK912305R0000	JB12-5	перемычки	1000	56	31.5	50	-	10