

## LYRA 4200-4 LED 24V

Световые указатели серии LYRA LED 24V



### Описание

Световые указатели LYRA LED 24V разработаны для применения на объектах, где возможно использование только слаботочных приборов. Так же светильник можно использовать для подсветки путей эвакуации. LYRA LED 24V подключаются к источникам питания с напряжением 24В, например, к системам централизованного питания DIALOG 24. Это решение позволяет получить значительную экономию при организации аварийного освещения на малых объектах (небольшие торговые центры, магазины в крупных торговых центрах, автомобильные парковки, детские дошкольные учреждения). За счет того, что аккумуляторная сборка подает питание 24 В, она имеет компактные размеры и доступную цену.

### Установка

Устанавливаются на стену/потолок.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната.

### Оптическая часть


Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Светодиодная лампа входит в комплект поставки.

### Дополнительная информация

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепи питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014). Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

### Package

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы. Для установки на парковках необходимо заказывать защитную решетку Grid URAN/LYRA 2501003130.

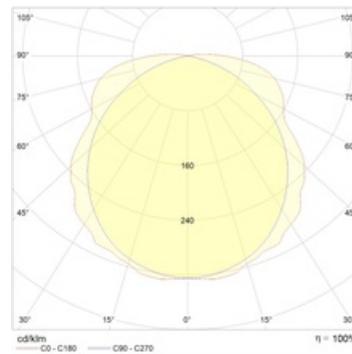

#### Габаритные характеристики

A	Длина	342 мм
B	Ширина	158 мм
C	Высота	74 мм
D	Длина (установочная)	250 мм
	Вес	0,8 кг

## Параметры

1	Артикул	4502003560
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	200 лм
4	Мощность светильника	4 Вт
5	Энергоэффективность	50 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	24 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	IP42
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	220 лм
29	Цвет свечения	Белый

## LYRA 6500-4 LED 24V

Световые указатели серии LYRA LED 24V



### Описание

Световые указатели LYRA LED 24V разработаны для применения на объектах, где возможно использование только слаботочных приборов. Так же светильник можно использовать для подсветки путей эвакуации. LYRA LED 24V подключаются к источникам питания с напряжением 24В, например, к системам централизованного питания DIALOG 24. Это решение позволяет получить значительную экономию при организации аварийного освещения на малых объектах (небольшие торговые центры, магазины в крупных торговых центрах, автомобильные парковки, детские дошкольные учреждения). За счет того, что аккумуляторная сборка подает питание 24 В, она имеет компактные размеры и доступную цену.

### Установка

Устанавливаются на стену/потолок.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната.

### Оптическая часть


Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Светодиодная лампа входит в комплект поставки.

### Дополнительная информация

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепи питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014). Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

### Package

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы. Для установки на парковках необходимо заказывать защитную решетку Grid URAN/LYRA 2501003130.

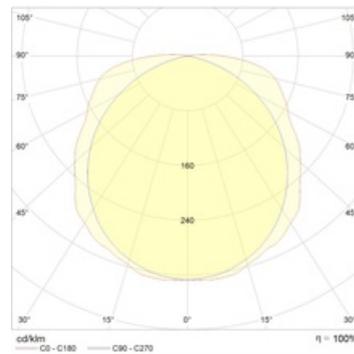

## Габаритные характеристики

A	Длина	342 мм
B	Ширина	158 мм
C	Высота	74 мм
D	Длина (установочная)	250 мм
	Вес	0,9 кг

## Параметры

1	Артикул	4502003570
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	200 лм
4	Мощность светильника	4 Вт
5	Энергоэффективность	50 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	24 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от -30 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	IP65
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	220 лм
29	Цвет свечения	Белый